メタリフ筋かいプレート　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第1号
[ハ][ニ]対応
ハウスプラス確認検査(株)性能試験

用　途

■壁倍率2倍用の筋かい(90･105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90･105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。

特　長

■本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
■接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
■左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。
■軽量なので現場作業が容易です。
■土台･横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
■爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。

接 合 具

柱側専用ビス･･･CPQ-45(グレー)×8本
筋かい側専用ビス･･･CPQ-30(Mピンク)×5本

施工方法

①爪を柱面に合わせ、本体を土台･横架材の面から160mm離れた位置に合わせます。
②付属のビスで柱と筋かいを接合します。

【標準施工】

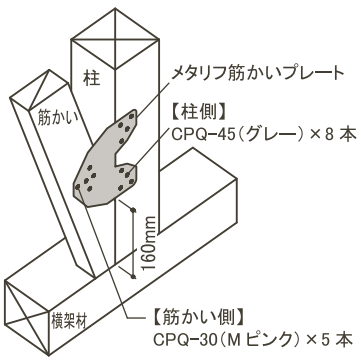

【片側施工】

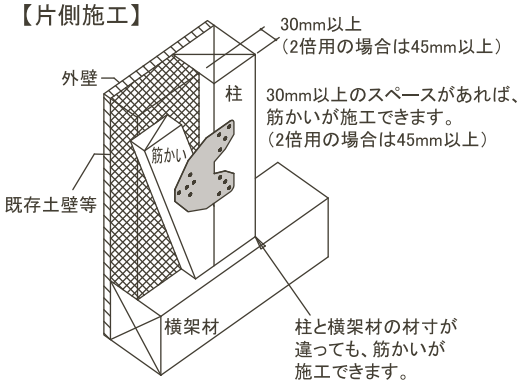

【タスキ筋かい】

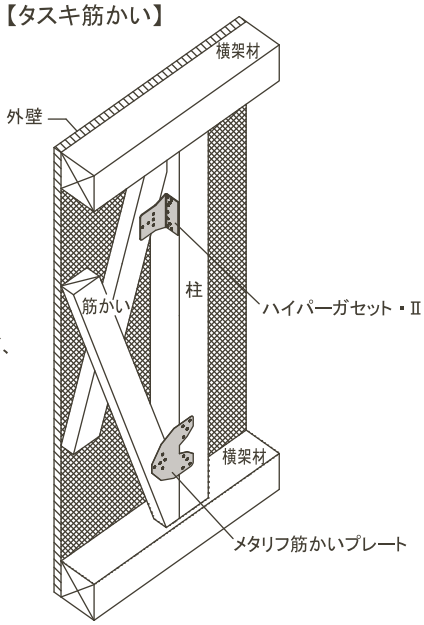

ハイパーガセット･Ⅱ等と併用することで、
片側施工でもタスキ筋かいが施工できます。

注意事項

■本体の取付け高さに注意してください。
■本製品とは別に柱頭･柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
■必ず付属のビスで接合してください。
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!!　ビス頭を金物に接するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
■ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
■ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■金物は所定の位置に取り付けてください。
■接合･締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■現場で防腐･防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■目的用途以外には使用しないでください。

K20151009A

KANESHIN 株式会社カネシン
本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770
技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077